

## 产品型号:

WA6S-212CS43

## 产品特点:

适合于社区型用户。

壁挂式安装。

免提对讲，远程开锁。

4.3"彩色可视，可监视入口状况，

可紧急报警到管理中心。

可抓拍入口处图片和阅读中心留言短信息(选用)。

可外接门铃发声器和外接手动报警按钮。

## 技术指标:

输入电压 +18VDC

静态电流 不耗电


工作电流  $\leq 300\text{mA}$

显示屏 4.3"彩色液晶显示屏

像素 130560dots

外型尺寸 185×110×30mm

## 产品接线:

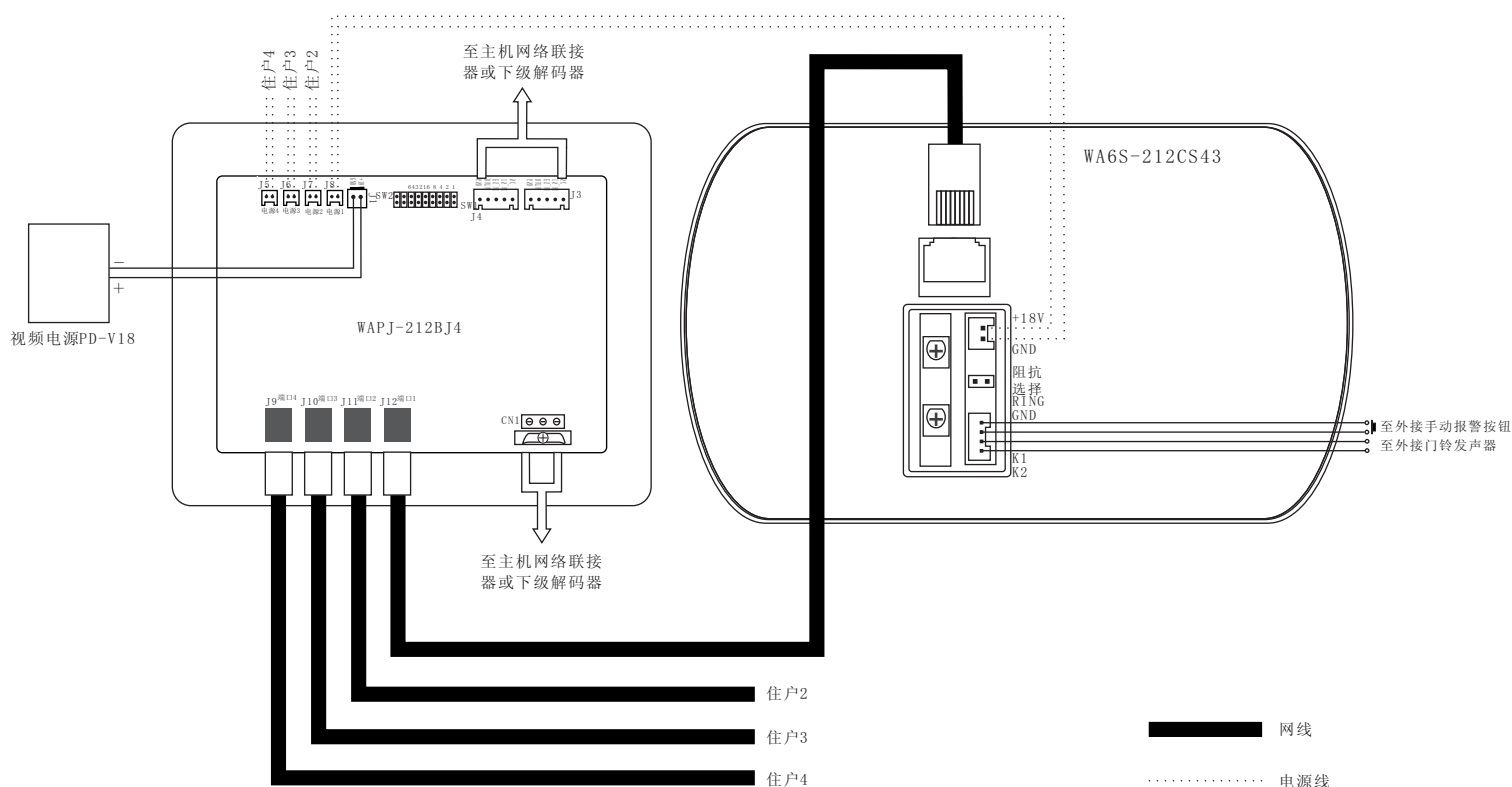

- 注: 1. 分机到解码器线径要求: 距离小于20米时采用一根UTP网线(五类双绞线, 要求100米内阻小于10欧姆); 距离在20米到30米时采用一根网线+2\*1.0mm电源线; 距离在30米到40米时采用一根网线+2\*1.2mm电源线; 距离在40米到50米时采用一根网线+2\*1.5mm电源线。
2. 分机背后的阻抗选择插针座, 当同一解码器只有一台分机时应插上短路块; 当同一解码器连有多台分机时, 只需一台分机插上短路块, 其它分机不插。